

## OXE PC30 - OXE INSPCAM 30SD - INSPEKČNÍ KAMERA



- Délka kabelu 30 m
- Měřič délky odvinutého kabelu
- Voděodolnost kamerové jednotky
- Video rozlišení 704x576
- Časové razítko
- Nízká spotřeba energie
- SD karta součástí dodávky

**25 500,- Kč bez DPH**

**30 855,- Kč s DPH**

### POPIS

**OXE InspCam 30 SD** je profesionální inspekční kamera se záznamem na SD kartu. Kabel s kamerovou jednotkou je o délce 30 m. Ideální pro kontrolu komínů, ale i kanalizací nebo například studen. Díky pevnému kabelu lze provádět kontroly i směrem vzhůru. Kabel i kamera jsou vodotěsné. Tělo kamery disponuje 7" barevným LCD displejem, na kterém lze sledovat obraz v reálném čase. Zároveň je možné na displeji přehrát pořízený záznam, uložený na SD kartě. Inspekční kamera je dodávána v ochranném hliníkovém kufru.

### HLAVNÍ FUNKCE


- MPEG-4/ASF video formát, MP3 audio formát
- Video rozlišení 704x576
- Časové razítko
- Sledování záznamu v reálném čase
- Možnost přehrávání pořízených záznamů na displeji kamery
- Spuštění kamery: manuální / detekce pohybu / naplánované / záznam o zapnutí
- Zvukový výstup
- Volitelná snímková frekvence: 5 / 15 / 30 fps
- SDHC paměťová karta o maximální kapacitě až 32GB
- AV vstup / výstup pro propojení s TV pro lepší zobrazení pořízeného záběru
- Podpora IR dálkového ovládání, vestavěný ADC pro externí klávesnice (port řady RS232)
- Možnost použití napájecího zdroje 5V - 35V
- Nízká spotřeba energie, 1 W v pohotovostním režimu, 2 W při záznamu

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
<b>DISPLEJ</b>	
Velikost LCD displeje	7"
Poměr obrazu	16:9
Maximální rozlišení	800x600 px
Jazyk	Angličtina a dalších 9 jazyků
<b>NAPÁJENÍ</b>	
Napájecí adaptér	vstup: AC 110 - 240V 50/60Hz výstup: DC 12V / 1000mA
Lithiová baterie	12V 4500mAH
Výkon	35W (maximum)
Doba nabíjení / provozu	5 - 6 hodin
<b>KAMERA</b>	
Úhel záběru	120°
Přísvit	8 x bílá LED
Provozní teplota	-28°C až +50°C
Materiál krytu kamery	Hliník
Výstup systému PAL	720x576 (PAL)
Výstup systému NTSC	720x480 (NTSC)
Voděodolnost	IP68
<b>KABEL</b>	
Průměr kabelu	4,8mm
Délka kabelu	30 m
<b>HMOTNOST</b>	
Váha sestaveného kompletu	2,8 kg
Váha včetně kufříku	6 kg

## OBSAH BALENÍ

- 1x LCD displej s ovládacím panelem
- 1x Naviják s kabelem kamery
- 1x Kamerová jednotka
- 1x Naváděcí hlava
- 1x Robustní ochranný kufřík
- SD karta
- 1x Napájecí zdroj
- 1x CZ návod

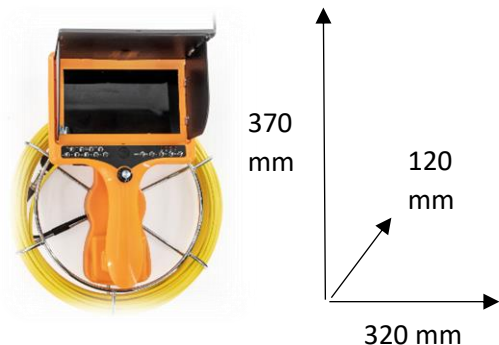

detail měřiče odvinu



detail kamerové a naváděcí hlavy



detail kompletu

**RICOM gas s.r.o.**

Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec | IČO 25414852, DIČ CZ25414852  
objednavky@ricomgas.cz | www.ricomgas.cz