



PEMZA

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
BUDOUCNOSTI

Komín s integrovaným krbem Když krb je součástí komínu

Zabírá pouze 44 × 44 cm v prostoru
Komín a krb v jednom
Rychlá montáž
Rám krbové vložky a komín z pemzy
Celková výška od 4,6 m do 9,5 m

www.ricomgas.cz

Skorsten


ricom
komínové systémy **gas**

SKORSTEN CELSIUS

SKORSTEN CELSIUS je komín s integrovaným krbem, který je určen k vytápění nízkoenergetických domů. Speciálně navržený komín s krbem od dánského výrobce METEOR umožňuje regulaci výkonu v rozmezí 2,5–6,7 kW. Důmyslná konstrukce ohniště společně s nezávislým přívodem vzduchu komínem zaručuje vysokou účinnost spalování a čisté sklo při hoření.

Nadčasový skandinávský design je současně plně funkční. Při topení zůstává zadní stěna komínu s integrovaným krbem chladná, a proto může být umístěna přímo u dřevěné konstrukce. Oproti tomu boky jsou navrženy tak, že vydávají příjemné sálavé teplo.

Rozměr vnějších stran krbu:
půdorys

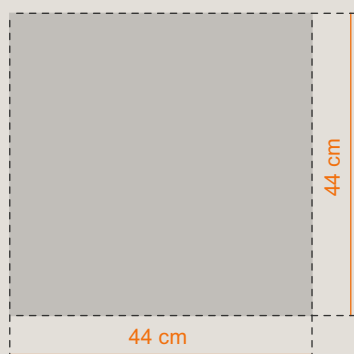

- Přívod externího vzduchu pro spalování komínem
- Nulová vzdálenost od hořlavých materiálů
- Nízký výkon a vysoká účinnost 83 % (spalování)
- Vhodné do nízkoenergetických domů

SKORSTEN CELSIUS je půdorysně nejmenší integrovaný krb s rozměry pouhých 44 × 44 cm a z vašeho prostoru ukousne pouze 0,19 m².



Pemza, materiál, z něž jsou postaveny perfektně zachovalé antické chrámy, je ideální také pro venkovní nebo zahradní krby. Proč?

Tato sopečná vyvřelina je natolik lehká a snadno zpracovatelná, že instalaci krbu zjednoduší a zkrátí na minimum. Ušetříte si tak nejen čas a starosti, ale také náklady.

Díky svému původu pemza odolá extrémnímu teplu, korozivním látkám i chemickým vlivům spalin. Teplo naopak výborně udržuje, zabraňuje ztrátám a zvyšuje tak úsporu energie.


Tabulka podrobných specifikací krbu SKORSTEN CELSIUS

Technická data	
Šířka	440 mm
Výška	1500 mm
Hloubka	440 mm
Nominální výkon	2,5 – 6,7 kW
Účinnost	83 %
Hmotnost	240 kg
Integrovaný přívod vzduchu	✓

Splňuje normy	
EN 13 229	✓
15a B VG	✓

Vzdálenost od hořlavých materiálů	
vzadu	0 mm
ze strany	300 mm
zepředu	1100 mm
spodek vložky k podlaze	300 mm

Rozměry krbu:
zjednodušená vizualizace

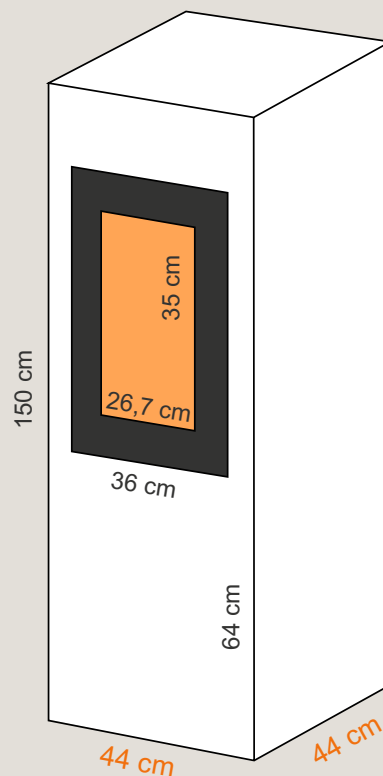

Skorsteni

ricom
komínové systémy **gas**



RICOM gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec

Centrální sklad
Tovární 319
471 54 Cvikov

+420 734 265 596
objednavky@ricomgas.cz

www.ricomgas.cz